

RACCORDS, COUPLEURS & COLLIER DE SERRAGE

RACCORDS DE SÉCURITÉ INDUSTRIELS TOPQUIK

- Préviens les effets de coups de fouet dangereux à l'aide d'une déconnexion en deux étapes
- Résistant aux chocs et traitements rudes
- Fabrication résistante aux égratignures
- Très légers et ergonomiques
- Maximum 250 PSI



LA SÉCURITÉ VIEN DU DÉBRANCHEMENT EN 2 ÉTAPES:



- Retirer la douille pour évacuer la pression d'air en aval
- L'about est débranché, mais maintenu dans le raccord



- Pousser la douille dans la direction opposée
- L'about est libéré de façon complète



TOPRING

RACCORD 3/8"

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TLZ044	21.449	1/4	
TLZ045	21.469	3/8	
TLZ046	21.489	1/2	
FILETAGE MÂLE			
TLZ047	21.649	1/4	
TLZ048	21.669	3/8	
TLZ049	21.689	1/2	

RACCORD 1/4"


No modèle	No fab	NPT	Pi³/min standard	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE				
TLZ040	20.449	1/4	36	
TLZ041	20.469	3/8	36	
FILETAGE MÂLE				
TLZ042	20.649	1/4	36	
TLZ043	20.669	3/8	36	

RACCORDS INDUSTRIELS 1/4" HAUTE PRESSION QUIKSILVER

- Excellent débit d'air avec faible chute de pression
- Grande résistance à la corrosion pour une plus grande durée de vie
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Raccordement automatique
- Maximum 500 PSI
- 44 pi³/min standard

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
BC080	20.446	1/4	
BC082	20.466	3/8	
FILETAGE MÂLE			
BC090	20.646	1/4	
BC093	20.666	3/8	

TOPRING

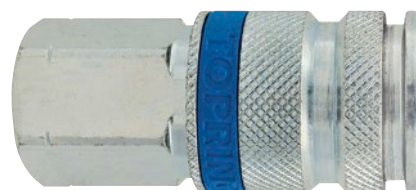

BC080

ABOUTS INTERCHANGEABLES INDUSTRIELS 1/4"

- Zingué ou acier inoxydable 304
- Acier plaqué résistant à la corrosion
- Fabriqués selon des normes standards pour garantir la compatibilité

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TA243	20.122	1/8	
TA244	20.142	1/4	
TLV344	20.146	1/4 (inoxydable)	
TA245	20.162	3/8	
FILETAGE MÂLE			
TA247	20.222	1/8	
TA248	20.242	1/4	
TLV345	20.248	1/4 (scellant)	
TA249	20.262	3/8	



TA243



TA247

TOPRING

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TA252	20.342	1/4	
TA253	20.352	5/16	
TA254	20.362	3/8	

COUPLEURS AUTOMAX ARO 210 INTERCHANGE

- Acceptent des abouts ARO 210
- Raccordement automatique par pression
- Douille moletée profonde qui offre une meilleure prise
- PSI max: 250
- 34 pi³/min standard

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TZ998	23.444	1/4	
FILETAGE MÂLE			
TS399	23.644	1/4	



TZ998



TS404

TOPRING

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TS404	23.744	1/4	
TS406	23.764	3/8	